

博世 DICENTIS 无线会议系统



2006 年 DCN 无线会议系统



BOSCH

~~干扰~~

可靠

创新



BOSCH



没有干扰的无线会议系统

创新设计的无线发言设备

灵活简单的系统结构

加密与备份双重安全保障

集成数字声反馈抑制

原生支持高清摄像联动

智能电池管理


基于用户体验的设计



BOSCH



越来越普及的无线技术，凸现无线网络资源的不足

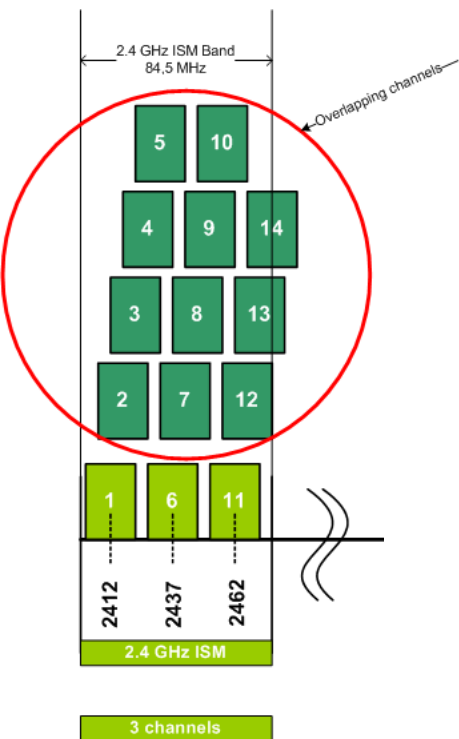

2.4GHz / 5GHz 双频

可用无线载波增加超过 10 倍




BOSCH



兼容标准协议



智能无线管理

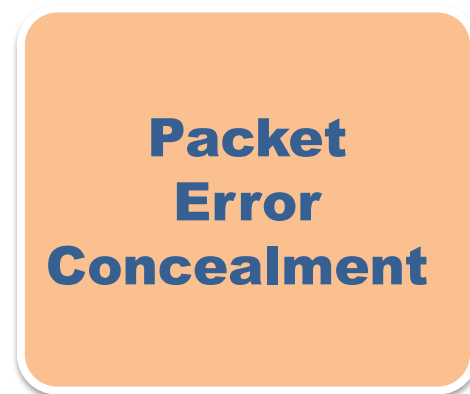

丢包自动补偿

三重保障，杜绝干扰



没有干扰的无线会议系统

创新设计的无线发言设备

灵活简单的系统结构

加密与备份双重安全保障

集成数字声反馈抑制

原生支持高清摄像联动

智能电池管理

基于用户体验的设计



BOSCH

DICENTIS 系统无线发言设备



reddot design award
winner 2015



product
design award

2015



BOSCH

DICENTIS 系统无线发言设备



支持三种可插拔话筒杆



BOSCH



电容式多点触摸屏



BOSCH



显示发言及等待发言列表

可自定义显示徽标

显示表决选项与结果

通过软件扩展功能



NFC -- 近场通讯技术

通过智能卡识别与会者信息

可与其他门禁智能卡集成



没有干扰的无线会议系统

创新设计的无线发言设备

灵活简单的系统结构

加密与备份双重安全保障

集成数字声反馈抑制

原生支持高清摄像联动

智能电池管理

基于用户体验的设计



BOSCH

DICENTIS 系统无线接入点 (WAP)



DICENTIS 系统无线接入点 (WAP)



网络 电源 音频输入
音频输出

覆盖范围 30 米



BOSCH



支持最大 120 席无线发言设备



BOSCH



没有干扰的无线会议系统

创新设计的无线发言设备

灵活简单的系统结构

加密与备份双重安全保障

集成数字声反馈抑制

原生支持高清摄像联动

智能电池管理

基于用户体验的设计



BOSCH



独有无线冗余技术



BOSCH



**Subscription
Mode**

设备登录控制



BOSCH



没有干扰的无线会议系统

创新设计的无线发言设备

灵活简单的系统结构

加密与备份双重安全保障

集成数字声反馈抑制


原生支持高清摄像联动

智能电池管理

基于用户体验的设计



BOSCH

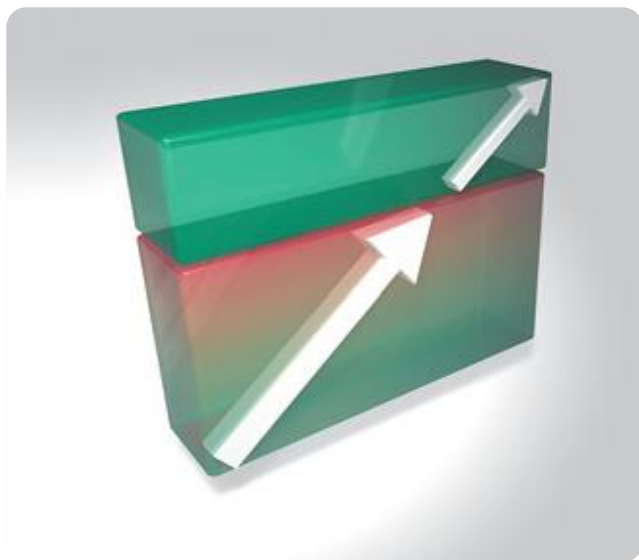

集成数字声学反馈抑制技术

提高语言清晰度

高声压级而不易啸叫

扬声器和话筒同时打开

独特地“面对面”会议体验



没有干扰的无线会议系统

创新设计的无线发言设备

灵活简单的系统结构

加密与备份双重安全保障

集成数字声反馈抑制

原生支持高清摄像联动

智能电池管理

基于用户体验的设计



BOSCH



HD

原生支持高清摄像机联动
自动识别博世会议摄像机
无需额外软件或硬件支持
最多同时支持 六 个摄像机



BOSCH



没有干扰的无线会议系统

创新设计的无线发言设备

灵活简单的系统结构

加密与备份双重安全保障

集成数字声反馈抑制

原生支持高清摄像联动

智能电池管理

基于用户体验的设计



BOSCH



电池充满可连续工作 24 小时

仅需三个小时完成充电

电池自带电量指示灯

易于安装与更换

通过网页浏览器检测电池状态



没有干扰的无线会议系统

创新设计的无线发言设备

灵活简单的系统结构

加密与备份双重安全保障

集成数字声反馈抑制

原生支持高清摄像联动

智能电池管理

基于用户体验的设计



BOSCH